

Gefeliciteerd met uw kunststof kozijnen!

Om ervoor te zorgen dat u jarenlang plezier heeft van uw kunststof kozijnen, geven we u graag enkele tips voor het juiste onderhoud en de verzorging ervan.

Onderhoud van kunststof kozijnen

Reinig de kozijnen regelmatig met een zachte doek en lauwwarm water. Is er contact geweest met zonnebrandcrème of andere producten? Reinig de kozijnen dan direct om blijvende vlekken of veranderingen in het oppervlak te voorkomen.

Vermijd het gebruik van geparfumeerde of schurende reinigingsmiddelen, krassende sponzen, doeken of borstels, en gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners. Deze kunnen de kunststof beschadigen. Ook een stoomreiniger is niet geschikt, omdat de hete stoom de kozijnen kan vervormen.

Uitzetting van kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen kunnen bij hoge temperaturen iets uitzetten, waardoor ramen en deuren tijdelijk niet goed sluiten. Dit is een natuurlijk proces en het probleem verdwijnt meestal zodra de temperatuur daalt, bijvoorbeeld 's nachts. Dit is volkomen normaal en meestal niet te voorkomen.

Onderhoud van het beslag

Reinig het beslag van de ramen en deuren regelmatig om zand en vuil te verwijderen. Behandel het beslag eenmaal per jaar met een beslagspray of WD-40 om de werking soepel te houden.

Reinigen van de ventilatieroosters

Om de ventilatieroosters goed te laten functioneren en een goede luchtcirculatie te waarborgen, is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Haal het raster aan de binnenzijde van het rooster los, zodat u het grondig kunt reinigen.

Reinigen horren

Indien u horren heeft aangeschaft, dient u deze ook regelmatig stofvrij te maken en te reinigen. U kunt de horren 2 x per jaar uitnemen en onder de douche al het zand en vuil afspoelen. Logischerwijs dient u voorzichtig te zijn met het gaas.

Bij het plaatsen van de hor stellen wij het raam hierop af. Indien u de hor verwijdert, ontstaat er een ruimte tussen het kozijn en het draaideel wat bij wind en regen kan zorgen voor

lekkage. Ons advies is om de hor er gewoon in te laten zitten (afgezien van het moment van reiniging). Ook kan er vuil ontstaan tussen de hor en het draaideel, door de wrijving kunnen hierdoor beschadigingen ontstaan.


Controleer de afwateringsopeningen

Elk kunststof kozijn is voorzien van een of meerdere afwateringsopeningen om ervoor te zorgen dat water snel wordt afgevoerd. Controleer deze regelmatig, bijvoorbeeld tijdens het ramen lappen, en verwijder eventuele verstoppingen door er water doorheen te gieten. Doe dit altijd met het raam open om te voorkomen dat water in de sponning komt.



Instellen van de zomer- / winterstand

1. Draai het raam open.
2. De pal van ongeveer 10 cm, zoals hieronder afgebeeld, zit in het kozijn aan de kant van de greep / kruk.
 - Trek het palletje met duim en wijsvinger middels de V vorm veertjes naar voren
 - Draai deze 180 graden met de opening naar beneden.
3. Sluit het raam en open met de kiepstand. Het raam staat nu op de grote (zomer) stand. Dit is de standaard stand.
4. Wilt u naar de winterstand; herhaal dan bovenstaand maar plaats het palletje met de opening naar boven.

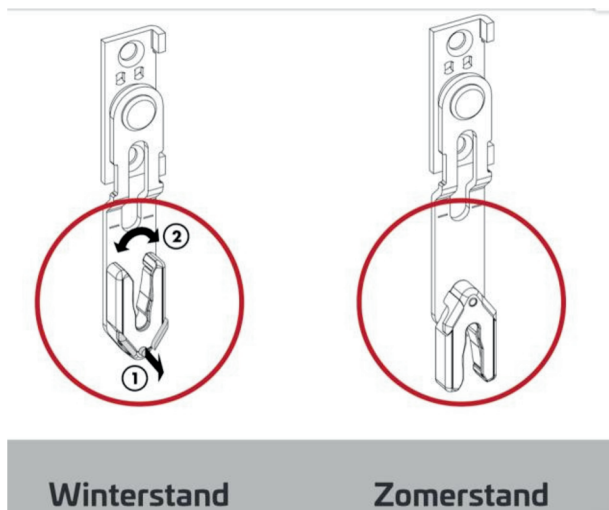


Correct gebruik openen en sluiten ramen

Open en sluit uw ramen altijd zorgvuldig. Let er bij de bediening vooral op dat de raamgreep in de juiste stand staat:

- Greep loodrecht naar beneden: De vleugel is vergrendeld.
- Greep horizontaal: De vleugel staat in de draaistand.
- Greep loodrecht naar boven: De vleugel staat in de kantelstand.

Let op: kies nooit een tussenstand. Instellen op een tussenstand kan snel tot storingen leiden.

Tip: Het kan gebeuren dat de raamvleugel vanwege een verkeerde stand van de greep ook in de kantelstand nog kan worden gedraaid. Maakt u zich geen zorgen: de veiligheidsschaar houdt de vleugel bovenaan stevig vast!

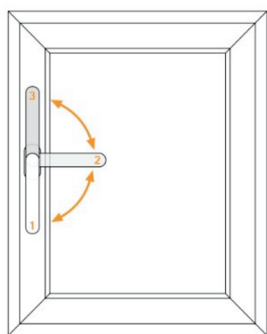

Condensvorming aan de buitenzijde van het glas


Als er condens aan de buitenzijde van het glas verschijnt, is dat een teken dat uw HR-glas goed “werkt”. Dit gebeurt meestal bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Vooral in de vroege ochtend of tijdens het voor- en najaar komt condens vaker voor. Het is geen teken van een probleem met het glas, maar juist een gevolg van de uitstekende isolatie. Het is belangrijk te weten dat de condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid daalt.

Probeer het glas niet droog te wrijven; dit heeft geen effect zolang de buitentemperatuur laag blijft en de luchtvochtigheid hoog is. Condens aan de buitenzijde komt in sommige gevallen voor, maar is helaas niet te voorkomen.

Informatie kunststof kozijnen

Bestrating

In verband met de beluchting van de kozijnen dient er vanaf de onderdorpel van het kozijn een ruimte vrijgelaten te worden van circa 10 cm. Hier kunt u bijvoorbeeld een stukje worteldoek met fijn grind plaatsen om de ruimte tot de bestrating op te vullen. Indien de bestrating te hoog ligt kan dit voor ernstige lekkage zorgen of vervorming van de profielen omdat de warmte niet weg kan.

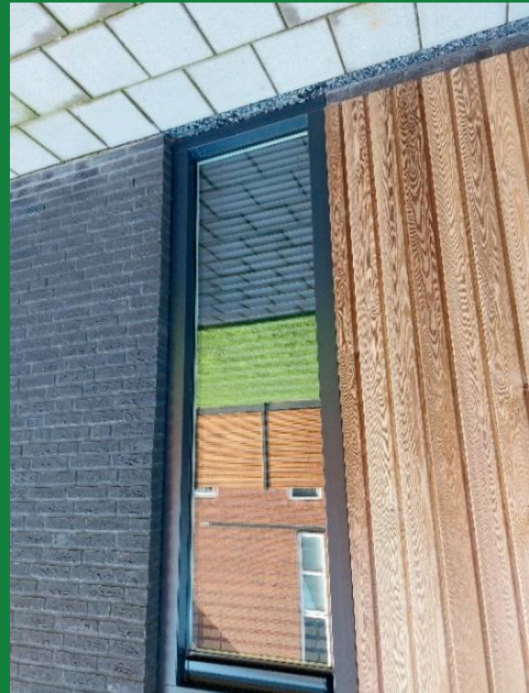

Garantie

Op onze producten zit de volgende garantie:

- Profielen en montage 10 jaar.
- Glas 10 jaar met uitzondering van breuken.
- Beslag en andere losse onderdelen 2 jaar.
- Op het afstellen van ramen en deuren 1 jaar

U ontvangt bij de factuur ook de garantieverklaring van ons. Hierin staat precies wat de voorwaarden en de garanties zijn.

Vragen?

Wanneer u van de genoemde tips en adviezen gebruik maakt, bent u zeker dat u lang plezier heeft van uw kozijnen, ramen en deuren. En van uw aanspraak op garantie!

Heeft u nog vragen over reiniging of onderhoud, ga dan naar onze website aarnink.nl. Op de pagina vraag en antwoord vindt u nog meer informatie.

U kunt voor service aanvragen ook contact met ons opnemen via het serviceformulier op onze website. Als u belt met een vraag is het handig als u het projectnummer van de geleverde producten bij de hand heeft bij communicatie.



Bezoekadres

Paderbornstraat 2
7418BP Deventer

(0570) 676600
info@aarnink.nl
www.aarnink.nl

